


CATV-Verstärker 40 dB | 111 dBμV CSO/CTB | 1006 MHz

CATV amplifiers 40 dB | 111 dBμV CSO/CTB | 1006 MHz


premium-line

- ✓ BVS 14-69: KDG 1 TS140: D 4.4 volle Last
- ✓ BVS 14-66: KDG 1 TS140: D 4.4 volle Last
- ✓ BVS 14-69: Ortsspeisung
- ✓ BVS 14-66: Fernspeisung über Ein-/Ausgang
- ✓ GaAs-Technik
- ✓ Dämpfung und Entzerrung über Platinenschalter einstellbar
- ✓ Interstage Dämpfung und Entzerrung mit Jumpern steckbar
- ✓ Kabelnachbildung BZU 80-02 nachrüstbar/steckbar
- ✓ Eingebauter Rückkanal (aktiv/passiv über Jumper umschaltbar)
- ✓ Dämpfung über Platinenschalter einstellbar
- ✓ Interstage Dämpfung und Entzerrung mit Jumpern steckbar
- ✓ Alu-Druckgussgehäuse
- ✓ Messbuchsen an Ein- und Ausgang
- ✓ BVS 14-69: KDG 1 TS140: D 4.4 volle Last
- ✓ BVS 14-66: KDG 1 TS140: D 4.4 volle Last
- ✓ BVS 14-69: local power supply
- ✓ BVS 14-66: remote power supply at input/output
- ✓ GaAs technology
- ✓ Attenuation and equalization adjustable with PCB switches
- ✓ Interstage attenuation and equalization pluggable with jumpers
- ✓ Cable simulator BZU 80-02 pluggable
- ✓ Build-in return path (active/passive pluggable with jumpers)
- ✓ Attenuation adjustable with PCB switch
- ✓ Interstage attenuation and equalization pluggable with jumpers
- ✓ Al-die-cast housing
- ✓ Test ports at in- and output

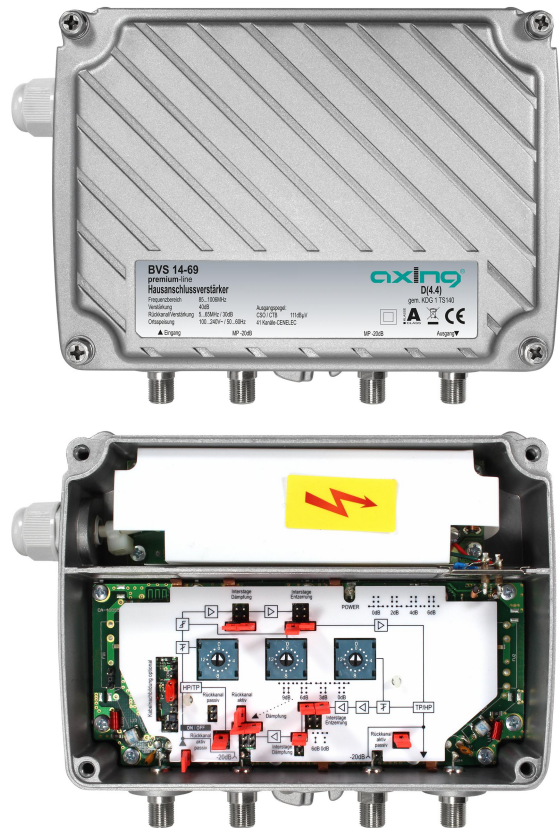

Blockschaltbild BVS 14-69/-66

Block diagram BVS 14-69/-66

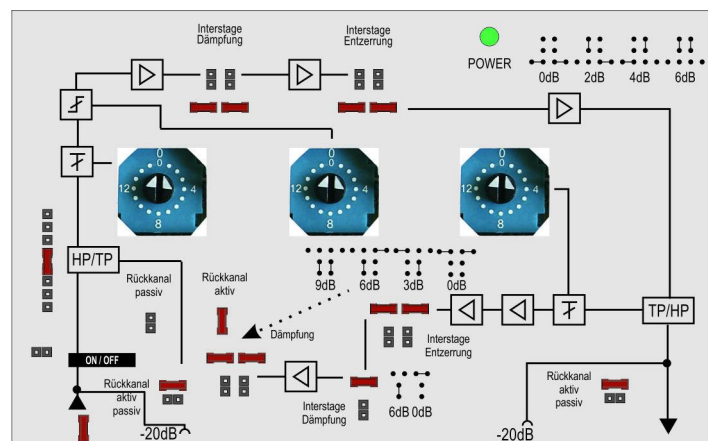

Technische Daten

Technical specifications

Artikel Article	BVS 14-69	BVS 14-66
Artikelnummer Part No.	BVS01469	BVS01466
Verpackungseinheit Packing unit	1	
</		



Technische Daten Kabelnachbildung

Technical specifications | Cable simulator

Artikel Article	BZU 80-02
Artikelnummer Part No.	BZU08002
Verpackungseinheit Packing unit	1
 Vodafone Kabel Deutschland	
Frequenzbereich Frequency range	5...1006 MHz
Vorentzerrung Pre-emphasis	0...10 dB